



[www.fliegl-gruenlandtechnik.com](http://www.fliegl-gruenlandtechnik.com)



**Fliegl Grünlandtechnik GmbH**  
Alustraße 1  
83527 Kirchdorf  
Germany

Tel. +49 (0) 8072 3769 253  
[info@fliegl-gruenlandtechnik.de](mailto:info@fliegl-gruenlandtechnik.de)

[www.fliegl-gruenlandtechnik.com](http://www.fliegl-gruenlandtechnik.com)



**CARGOS 800**  
**FARMTRUCK SATTELAUFLIEGER**



[www.fliegl-gruenlandtechnik.com](http://www.fliegl-gruenlandtechnik.com)



**AUTOBAHNTAUGLICH**  
65 km/h oder  
80 km/h Zulassung

**ROBUST UND LANGLEBIG**  
Lasergeschweißte Kipperbord-  
wände für max. Stabilität.

**EINFACHE STEUERUNG**  
Funksteuerung  
optional: ISOBUS

**ZWEI OPTIONEN. EIN ZIEL.**  
Ersatzteile durch modulare  
bauweise und Verschraubung  
easy-to-use

Quer- und Längsprofile mitein-  
ander verschraubt.

**ZWEI OPTIONEN. EIN ZIEL.**  
Achsaggregat mech. oder hydr.  
verfügbar.  
  
Mech. Parabelfederung für  
maximale Standsicherheit.  
oder  
Hydraulisch gefedertes Fahr-  
werk mit autom. Hangausgleich

## CARGOS 800

Farmtruck Sattelaufleger



### HIGHLIGHTS

- ▶ **Autobahn-tauglichkeit**  
mit 65 oder 80 km/h Zulassung  
(Fahrzeugbreite <2,55m)
- ▶ Zulassung auf 60 km/h mit Bereifung bis  
800/45R30.5
- ▶ **Aufsattelhöhe 135 - 150 cm**
- ▶ **30 Tonnen zul. Gesamtgewicht**
- ▶ Inkl. **ABS & EBS** ab 65 km/h
- ▶ **Leergewicht unter 8 Tonnen**, abh. von Reifengröße
- ▶ **Nachlaufenkachse**, serie - hydraulisch sperrbar
- ▶ Steuerung **TREND / BUSINESS**
- ▶ **Auch als SET: MAN LKW + CARGOS**
- ▶ **Made in Germany**

Ladevolumen		
Ladevolumen	51m³ DIN	44,5 m³ DIN
Ladevolumen gehäuft	59,5 m³ DIN	52 m³ DIN

Kratzboden		
Kratzbodenketten	2x2	2x2

Fahrwerk		
Tandemachse, 20t Achs- abstand	1810	1810

Lenkung		
Nachlauflenkung	•	•

zul. Gesamtgewicht		
Tandemachse 20t	30	30

Abmessungen		
Gesamtlänge	999cm	885cm
Gesamthöhe	365-399cm	365-399cm
Ladeffläche unten	874x236cm	760x236cm
Ladeffläche oben	999x236cm	885x236cm
Spurweite	210cm	210cm


Bedienung		
ISOBUS-kompatibel	optional	optional
ISOBUS-Verbindungskabel	optional	optional

Zugmaschine		
Fördermenge Öl	150L	150L


Zusatzoptionen		
Folgeschaltung Kratzboden	optional	optional
LED-Arbeitscheinwer- ferpaket	optional	optional
LED-Seitenmarkierungs- leuchten	Serie	Serie
Unterfahrschutz hinten	Serie	Serie
Laderaumabdeckung	optional	optional




Mechanisch oder hydraulisch  
gefedertes Profiachsaggregat

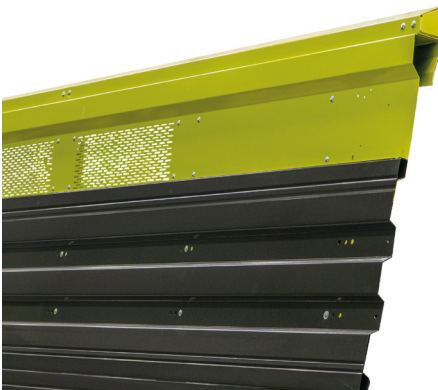

Stabiles Rahmenkonzept mit  
Konischem Aufbau

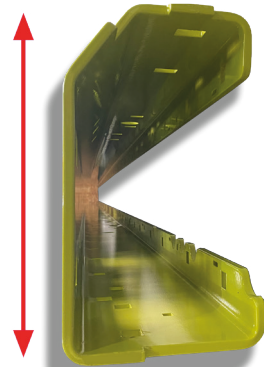

300mm hohes, 8mm starkes C-Pro-  
fil mit abgeschrägten Ecken, damit  
keine Futterreste im Wagen bleiben.

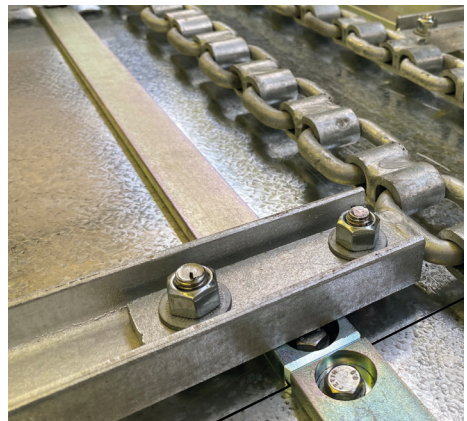

Verschraubter Kratzboden mit  
verzinkten Leisten



Langlebiger, feuerverzinkter und  
korrosionsbeständiger Wagenboden.



	80 km/h Zulassung	65 km/h Zulassung	60 km/h Zulassung
<b>Fahrzeugbreite</b>	<2.55m	<2.55m	<2.75m
<b>Bereifung</b>	600/50 R22.5	600/50 R 22.5 600/55 R 26.5 600/60 R30.5 620/55 R26.5	600/50 R 22.5 600/55 R26.5 620/55 R26.5 710/R50 R26.5 750/45 R26.5 800/45 R26.5 600/60 R30.5 710/50 R30.5 <u>oder</u> 800/45 R30.5
<b>Unterfahrschutz</b>	hinten & seitlich	hinten & seitlich	hinten & seitlich
<b>Spritzschutz</b>	für Räder	für Räder	Kotflügel
<b>Sicherheitssysteme</b>	ABS + EBS	ABS + EBS	optional
<b>Licht</b>	Seitenmarkierungsleuchten	Seitenmarkierungsleuchten	Seitenmarkierungsleuchten
<b>LED nach StVO</b>	Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung